

EASY FLOW US1

SISTEMA DE FILTRADO COMPLETO DE FLUJO DE AGUA PARA COLOCAR BAJO EL FREGADERO



APLICACIONES

- ◆ Agua potable

CARACTERÍSTICAS • BENEFICIOS

- ◆ Cambio de cartuchos sin esfuerzo con un click
- ◆ Sistema de válvula de retención incorporada, lo que significa que no hay necesidad de cerrar el agua para cambiar los cartuchos
- ◆ Coples de empuje de 3/8" para fácil instalación

MODELOS

- ◆ OMF1S, Reducción del sabor y olor a cloron

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN

- ◆ Elija un lugar de montaje adecuado que soporte todo el peso del sistema cuando esté operativo.
- ◆ Instálelo verticalmente con el cartucho hacia abajo.
- ◆ Si lo desea, el sistema se puede instalar con el cartucho cerca del suelo a la misma altura que el zócalo, ya que la palanca de asistencia mecánica empuja el cartucho directamente hacia afuera.


CONSEJOS OPERATIVOS

- ◆ Reemplace el filtro cada 5,000 galones o cada 6 meses (o si el flujo ha disminuido).
- ◆ Sistema diseñado con válvulas de retención integradas para que no sea necesario cerrar la línea de agua fría para cambiar el cartucho.

INCLUYE

- ◆ Kit de instalación
- ◆ Manual de instalación y operación

SISTEMA DE FILTRADO EASY FLOW US1

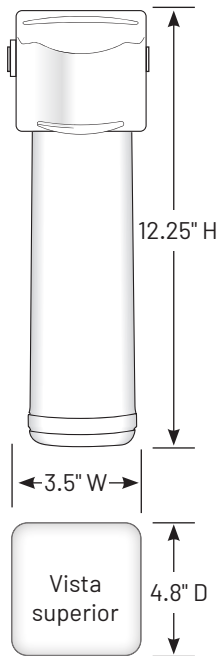

ESPECIFICACIONES

- ◆ **Sistemas** (Modelo/No. de parte)
OMF1S/ OMF1S-S1-S24
- ◆ **lanaño de entrada**
3/8" QC
- ◆ **Sistemas Dimensiones**
12.25" H X 3.5" W X 4.8" D
(311 mm X 90 mm X 122 mm)
- ◆ **Peso del sistema**
1.80 lbs
- ◆ **Reducción de contaminantes**
(Ver tabla abajo)
- ◆ **Calificación en micrones**
0.50
- ◆ **Duración aproximada del filtro***
Hasta 6 meses
- ◆ **Capacidad**
5,000 galones (18,927 litros)
- ◆ **Índice de producción del sistema**
(Ver tabla abajo)
- ◆ **Certificaciones**
NSF/ANSI norma 42
- ◆ **Rango de presión de alimentación**
40 - 100 psi (2.75 - 6.89 bar)
- ◆ **Rango de temperatura**
40 - 100°F (4.4 - 37.8°C)
- ◆ **Cartucho de reemplazo** (Modelo/No. de parte)
OMF1S-CT0/OMF1S-R1S-S24

* La duración del filtro depende del uso en galones y de la calidad general del agua entrante

NÚMERO DE PIEZA	MODELO DE NO.	ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA	RECLAMACIONES DE REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS
OMF1S-S1-S24	OMF1S	4.73 L/min	Cloro, sabores y olores



El modelo OMF1S ha sido probado y certificado por NSF International según la Norma 42 de NSF/ ANSI para la reducción de lo que se declara específicamente en la hoja de datos de rendimiento.



13845 Bishops Dr. | Suite 200 | Brookfield, WI 53005 | United States
P: 262.238.4400 | Customer Service: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com | pentair.com

Todas las marcas y logos de Pentair son propiedad de Pentair. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

©2024 Pentair. Todos los derechos reservados.

4007165 S FE24