

ROMATE STOCKAGE RO

SÉRIE À RACCORD RAPIDE



Les réservoirs de stockage Pentair® ROMATE RO sont des récipients à rendement élevé pour les applications d'osmose inverse résidentielles et commerciales légères. Spécialement conçus pour les systèmes d'osmose inverse, ces petits récipients offrent de gros avantages par rapport aux réservoirs des concurrents en raison de leur structure composite entièrement homogène, et de leur capacité de décharge dans n'importe quelle position.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Assemblage d'entrée et de sortie préinstallé. Offert avec des raccords de système, pour gagner du temps et économiser de l'argent.

Dôme concave permettant une quantité maximum d'eau de service

Union intégrée pour faciliter l'installation et l'entretien.

Garniture intérieure en polyéthylène à haute densité.

Enveloppe extérieure en bobine de fibre de verre et scellée à la résine époxyde.

Raccords de plomberie Noryl® durables.

Sans danger pour l'environnement et 100 % sans plomb.




Testé et certifié par la Water Quality Association (WQA) conformément à la norme NSP/ANSI 61 section 8 et NSF/ANSI 372 sur la conformité en matière de produits sans plomb.

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE


N° DE PIÈCE	N° DE MODÈLE	CAPACITÉ	PRESSION MAX. DE FONCTIONNEMENT	DIMENSIONS	HAUTEUR D'ENTRÉE / SORTIE AU SOL	RACCORD DE SYSTÈME
CH30834-1	R015 QC	14,5 gal (55 L)	125 psi, 862 kPa, 8,6 bar	16 x 26 po (41 x 66 mm)	1¾ po (4,4 mm)	1 po MNPT
CH30839-1	R020 QC	19,8 gal (75 L)	125 psi, 862 kPa, 8,6 bar	16 x 32 po (41 x 81 mm)	1¾ po (4,4 mm)	1 po MNPT
CH30853-1	R030 QC	29,5 gal (112 L)	125 psi, 862 kPa, 8,6 bar	16 x 44 po (41 x 112 mm)	1¾ po (4,4 mm)	1 po MNPT
CH30865-1	R040 QC	40,3 gal (153 L)	125 psi, 862 kPa, 8,6 bar	16 x 57 po (41 x 145 mm)	1¾ po (4,4 mm)	1 po MNPT
CH34394-1	R060 QC	60 gal (227 L)	125 psi, 862 kPa, 8,6 bar	24 x 41½ po (61 x 105 mm)	2¼ po (5,7 mm)	1¼po MNPT
CH31054-1	R080 QC	86,7 gal (328 L)	125 psi, 862 kPa, 8,6 bar	24 x 55¼ po (61 x 104 mm)	2¼ po (5,7 mm)	1¼po MNPT
CH34395-1	R0120 QC	119,7 gal (453 L)	125 psi, 862 kPa, 8,6 bar	24 x 74¼ po (61 x 189 mm)	2¼ po (5,7 mm)	1¼po MNPT

TABLEAUX DE RÉDUCTION PROGRESSIVE


R015

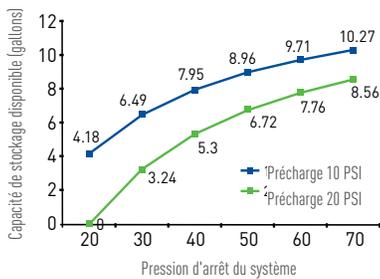


R020

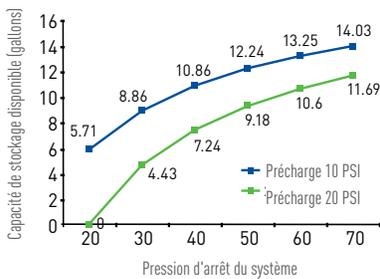


R030

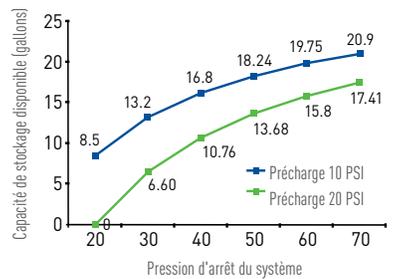


R040

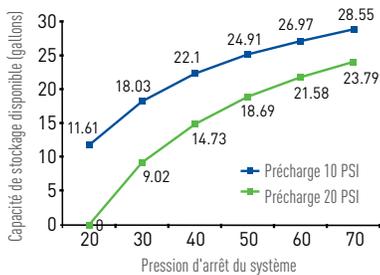


R060

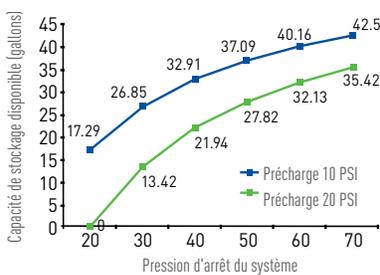

R080

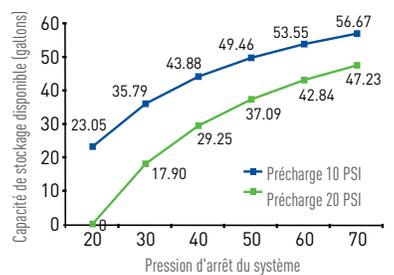

R0120

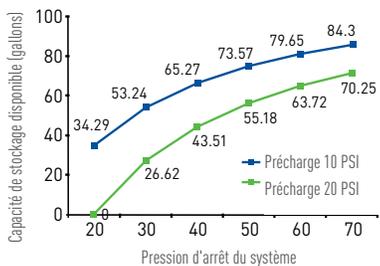

FILTRATION ET TRAITEMENT

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

TÉL. : 262.238.4400 | TÉLÉC. : 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses partenaires. Toutes les autres marques, déposées ou non, et tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.

Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

40848-FC RÉV D MR 2014 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC Tous droits réservés.