


## STRUCTURAL® SYSTÈMES DE DISTRIBUTION BAJONET®

Les systèmes de distribution Pentair® Structural® Bajonet® pour les réservoirs en composite offrent une résistance chimique et aux chocs pour diverses applications. Les conduites secondaires et emboîtements de serrure à levier à 1/4 de tour uniques rendent l'assemblage facile et sécuritaire. Avec une base adéquate, le concept à fente unique assure une distribution uniforme et verticale de l'écoulement, et moins de 5 PSI de baisse de pression à des débits prévus. Ces systèmes fonctionnent à des températures allant jusqu'à 120 °F.


### FIXATION SUPÉRIEURE – TUBE ASCENDANT 1½ PO, 6 CONDUITES SECONDAIRES

COMP. N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE	OUVERTURE SUPÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
5665	13 po	4-8 po	glissement de 1,5 po	29 gpm
5665	14 po	4-8 po	glissement de 1,5 po	29 gpm
5665	16 po	4-8 po	glissement de 1,5 po	29 gpm
5666	18 po	4-8 po	glissement de 1,5 po	29 gpm
5667	21 po	4-8 po	glissement de 1,5 po	29 gpm
10848	24 po	4-8 po	glissement de 1,5 po	29 gpm
10849	30 po	4 po	glissement de 1,5 po	48 gpm
10849	36 po	4 po	glissement de 1,5 po	48 gpm
11776	30 po	4-8 po	glissement de 1,5 po	55 gpm
11778	36 po	4-8 po	glissement de 1,5 po	55 gpm

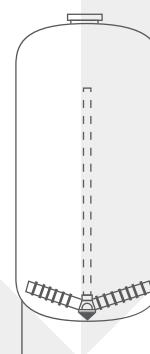


### FIXATION SUPÉRIEURE – TUBE ASCENDANT 3 PO, 8 CONDUITES SECONDAIRES

COMP. N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE	OUVERTURE SUPÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
12201	24 po	6 po FLG	glissement de 3 po	104 gpm
5672	30 po	6 po FLG	glissement de 3 po	104 gpm
5673	36 po	6 po FLG	glissement de 3 po	104 gpm
5674	42 po	6 po FLG	glissement de 3 po	104 gpm
5675	48 po	6 po FLG	glissement de 3 po	104 gpm
13492	63 po	6 po FLG	glissement de 3 po	104 gpm

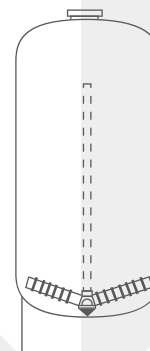


### FIXATION SUPÉRIEURE DÉBIT ÉLEVÉ – TUBE ASCENDANT 3 PO, 16 CONDUITES SECONDAIRES

COMP. N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE	OUVERTURE SUPÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
15528	30 po	6 po FLG	glissement de 3 po	173 gpm
15529	36 po	6 po FLG	glissement de 3 po	173 gpm
5676	42 po	6 po FLG	glissement de 3 po	173 gpm
5677	48 po	6 po FLG	glissement de 3 po	173 gpm
13569	63 po	6 po FLG	glissement de 3 po	174 gpm




## DIFFUSEUR DE FIXATION SUPÉRIEURE/INFÉRIEURE À FILETAGE

COMP. N° DE PIÈCE	N° DE PIÈCE FRP	DIAMÈTRE	OUVERTURE SUPÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
5671	5671	12-36 po	4-8 po	glissement de 2 po	88 gpm




## DIFFUSEUR DE FIXATION SUPÉRIEURE

COMP. N° DE PIÈCE	N° DE PIÈCE FRP	DIAMÈTRE	OUVERTURE SUPÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
5679	-	18-48 po	6 po FLG	3 po FNPT	88 gpm
-	5700	21-36 po	6-8 po	3 po FNPT	88 gpm

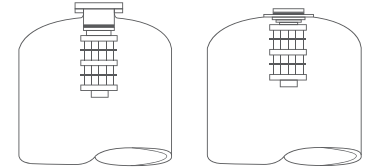


## EMBOÎTEMENT ET CONDUITE SECONDAIRE À DÉBIT ÉLEVÉ, FIXATION SUPÉRIEURE

COMP. N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE	OUVERTURE SUPÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
5680	21-63 po	6 po FLG	3 po FNPT	200 gpm
10877	42-63 po	16 po MWY	3 po FNPT	200 gpm

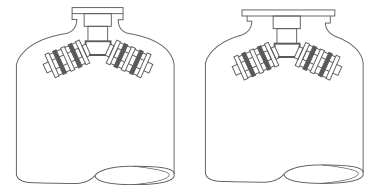



## EMBOÎTEMENT DE FIXATION INFÉRIEUR ET LATÉRAL

COMP. N° DE PIÈCE	N° DE PIÈCE FRP	DIAMÈTRE	OUVERTURE INFÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
5669	-	18 po	4-8 po	glissement de 2 po	100 gpm
5669	5668	21 po	4-8 po	glissement de 2 po	100 gpm
5670	5669	24 po	4-8 po	glissement de 2 po	100 gpm
11039	-	30 po	4-8 po	glissement de 2 po	100 gpm
11040	-	36 po	4-8 po	glissement de 2 po	100 gpm




## EMBOÎTEMENT DE FIXATION INFÉRIEUR ET LATÉRAL

COMP. N° DE PIÈCE	N° DE PIÈCE FRP	DIAMÈTRE	OUVERTURE INFÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
11790	-	18 po	6 po FLG	3 po FNPT	122 gpm
-	5696	21 po	6-8 po	3 po FNPT	122 gpm
5678	-	21 po	6 po FLG	3 po FNPT	122 gpm
-	5697	24 po	6-8 po	3 po FNPT	122 gpm
5678	-	24 po	6 po FLG	3 po FNPT	122 gpm
-	5698	30 po	6-8 po	3 po FNPT	122 gpm
5683	-	30 po	6 po FLG	3 po FNPT	122 gpm
-	5699	36 po	6-8 po	3 po FNPT	122 gpm
5684	-	36 po	6 po FLG	3 po FNPT	122 gpm
5686	-	42 po	6 po FLG	3 po FNPT	122 gpm
5686	-	48 po	6 po FLG	3 po FNPT	122 gpm




## DÉBIT ÉLEVÉ FIXATION INFÉRIEURE

COMP. N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE	OUVERTURE INFÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
11892	36 po	6 po FLG	3 po FNPT	167 gpm
11663	42 po	6 po FLG	3 po FNPT	167 gpm
11665	48 po	6 po FLG	3 po FNPT	167 gpm
14248	63 po	6 po FLG	3 po FNPT	175 gpm



## DÉBIT ÉLEVÉ FIXATION INFÉRIEURE


COMP. N° DE PIÈCE	DIAMÈTRE	OUVERTURE INFÉRIEURE	RACCORD	DÉBIT
5687	63 po	6 po FLG	3 po FNPT	170 gpm



## TROUSSE COMBINÉE 63 po ENTRÉE LATÉRALE SUPÉRIEURE/SORTIE INFÉRIEURE

N° DE PIÈCE	TAILLE	OUVERTURE SUPÉRIEURE	OUVERTURE INFÉRIEURE	CÔTÉ SUPÉRIEUR	CONNEXION LATÉRALE	CONNEXION INFÉRIEURE
11190	63 x 86 po	16 po MWY	6 po FLG	4 po FLG	3 po MNPT	3 po FNPT
11192	63 x 116 po	16 po MWY	6 po FLG	4 po FLG	3 po MNPT	3 po FNPT
11194	63 x 144 po	16 po MWY	6 po FLG	4 po FLG	3 po MNPT	3 po FNPT


Débit supérieur 130 gpm. Débit inférieur 170 gpm.

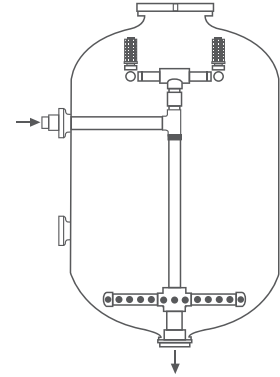

## TROUSSE COMBINÉE 63 po ENTRÉE LATÉRALE SUPÉRIEURE/SORTIE LATÉRALE INFÉRIEURE

N° DE PIÈCE	TAILLE	OUVERTURE SUPÉRIEURE	OUVERTURE INFÉRIEURE	CÔTÉ SUPÉRIEUR	CÔTÉ INFÉRIEUR	CONNEXION LATÉRALE	CONNEXION INFÉRIEURE
11191	63 x 86 po	16 po MWY	6 po FLG	4 po FLG	4 po FLG	3 po MNPT	3 po FNPT
11193	63 x 116 po	16 po MWY	6 po FLG	4 po FLG	4 po FLG	3 po MNPT	3 po FNPT
11195	63 x 144 po	16 po MWY	6 po FLG	4 po FLG	4 po FLG	3 po MNPT	3 po FNPT

Débit supérieur 130 gpm. Débit inférieur 170 gpm. Débits calculés avec une baisse de pression de 5 psi.

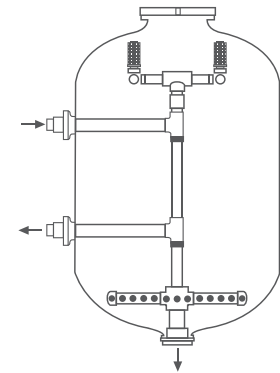



**FILTRATION ET TRAITEMENT**

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209  
262.238.4400, SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404, [WWW.PENTAIRAQUA.COM](http://WWW.PENTAIRAQUA.COM)

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. Tous les autres noms de marques ou de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis. Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

40850-FC Rév B JN 2014 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.